Plan fundatii terasa, scara si rampa
sc.1:50

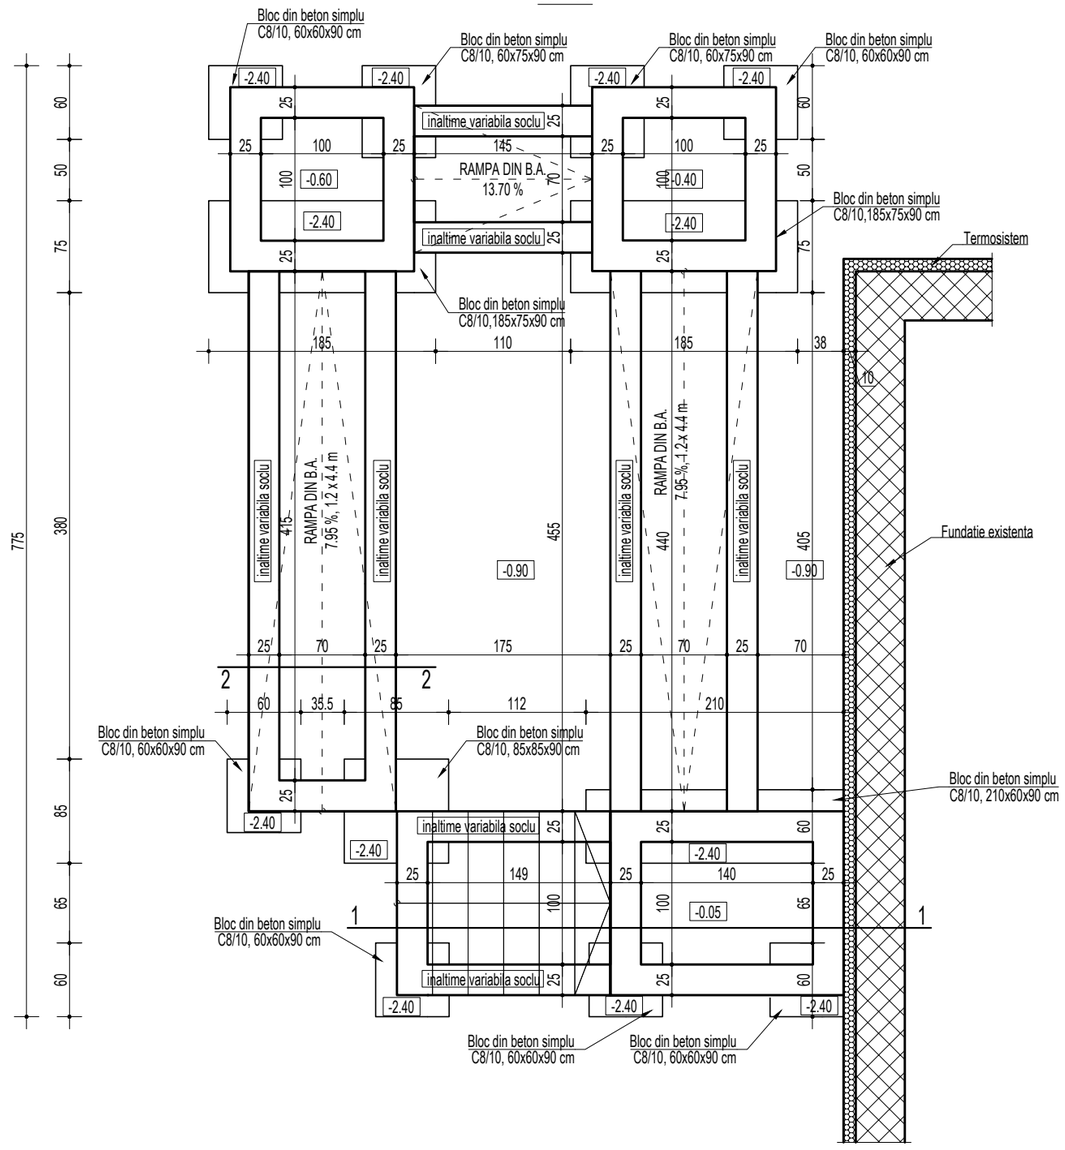



Plan pozitionare scara
sc.1:50

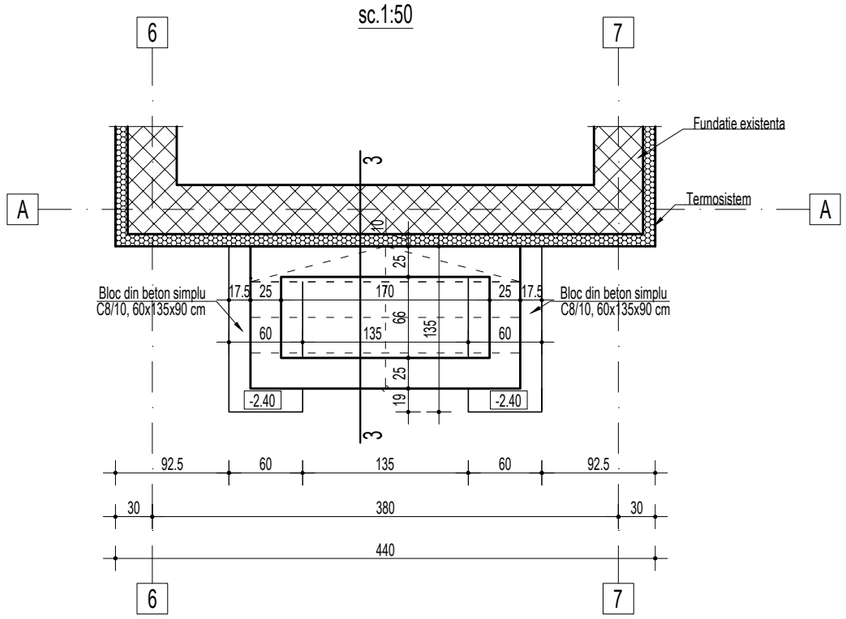

Conform STAS 6054/77 adâncimea de îngheț este de 1,00-1,10 m.

Conform P100-1/2013:
- ag = 0,20g
- Tc = 0,7 sec
- Clasa de importanță = III
- Categoria de importanță „C"

- La atingerea cotei săpăturii se va convoca proiectantul geotehnic pentru atestarea terenului bun de fundare.

- Turnarea fundațiilor se va face imediat după terminarea săpăturilor pentru a nu se modifica umiditatea terenului de fundare.

NOTA:
Umpluturile de pământ la fundații se vor realiza cu pământ stabilizat, compactat prin așternere în straturi de 10-15 cm și compactare cu maiul de mână sau mecanic tip picior de broască până la atingerea unui grad de compactare de 95 %.

Materiale necesare
Conform NE012-1:2022 Beton simplu: C8/10 Beton armat : C20/25 XC1+XC2 (RO) - infrastructura C20/25 XC2 (RO) - suprastructura Clasa de cloruri Cl 0.20 Agregat maxim, Dmax 16mm Clasa de consistenta S3 Ciment CEM II A-S 42,5R Otel beton: BST500C, PC52, SPPB
Acoperirea minima cu beton: - la elemente tip planseu c_{min}= 20 mm - la elemente tip grinzi, stalpi: c_{min} = 25 mm - la elemente in contact cu solul: c_{min} = 50 mm

Nota:
-Conform studiului geotehnic întocmit de S.C. GEOFORAJ S.R.L. BOTOSANI, terenul din amplasament are următoarea stratificație:
- 0,00 ÷ 2,20: umplutura de pamanant;
- 2,20 ÷ 5,80: praf argilos gaben vartos;
- 5,80 ÷ 6,50: argila prafoasa, gabena vartosa;

În condițiile fundării directe, la adâncimea de fundare rezultă o presiune plastică de $P_{plastic}$= 182 kPa.

NOTA GENERALA:
- Constructorul este obligat sa verifice toata documentatia tehnica a proiectului pe santier, inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de lucrari;
- Constructorul va anunta proiectantul general daca apar neclaritati pe santier inainte de inceperea lucrarilor;
- Inainte de turnare, se vor monta in cofraj toate piesele de trecere si/sau inglobate, conform planurilor de arhitectura si instalatii;
- Prezenta plansa se va citi impreuna cu plansele de executie ale stalpilor, peretilor, planseelor si ale scarilor din beton armat.

Verificat:					
INFRA PROIECT	PROIECTANT GENERAL S.C. INFRA PROIECT S.R.L. IAȘI J22/2917/2008 C.F. RO 24535753 bvd. Chimiei nr. 4, bloc C2, parter, Iasi tel/fax: 0232/242436			BENEFICIAR : ORASUL BUCECEA	Proiect nr. 349/2024
Specificație	Nume	Semnătura	Scara:	DENUMIREA LUCRĂRII : AMENAJARI INTERIOARE CLADIRE SEDIU PRIMARIE Amplasament: Jud. Botosani, orasul Bucecea, Str. Calea Nationala, nr. 70	FAZA P.Th + D.E.
Șef proiect:	arh. Mazilu Miruna		1:50		
Proiectat:	ing. Alexandru Graur		Data:	DENUMIRE PLANȘĂ: PLAN FUNDATII TERASE, SCARI SI RAMPE DE ACCES	Planșa nr. R01
Desenat:	ing. Alexandru Graur		08.2024		